



イコライザー搭載  
フラットコンクリートマイク

# EQ-10

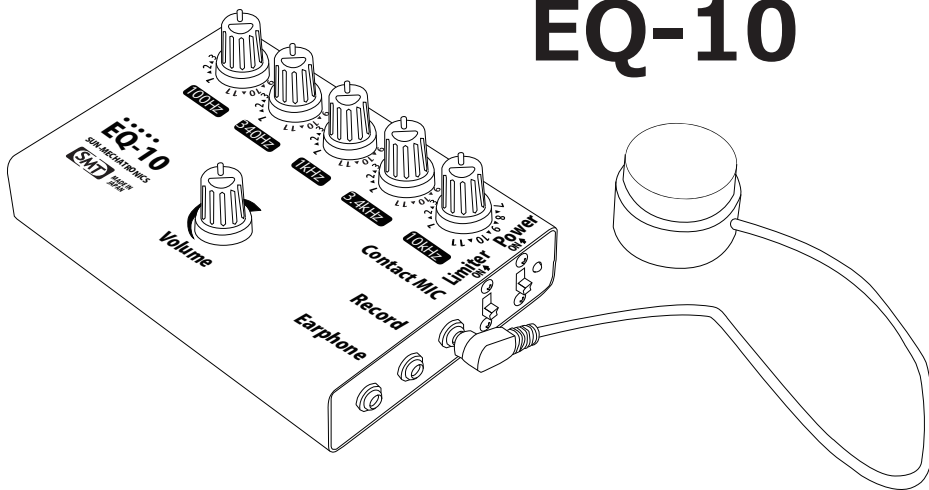

## ■EQ-10を使う

マイク入力 (Contact MIC : φ3.5mm) にコンタクトマイクを接続し、イヤフォン出力 (Earphone : φ3.5mm) にステレオイヤフォンを接続します。コンタクトマイクを壁面などに接触させた後、電源スイッチ (Power) を上にして電源を入れます。電源が入ると動作LEDが赤く点灯するので、その状態で音量ツマミ (Volume) を右に回してください。音が徐々に聞こえてきます。

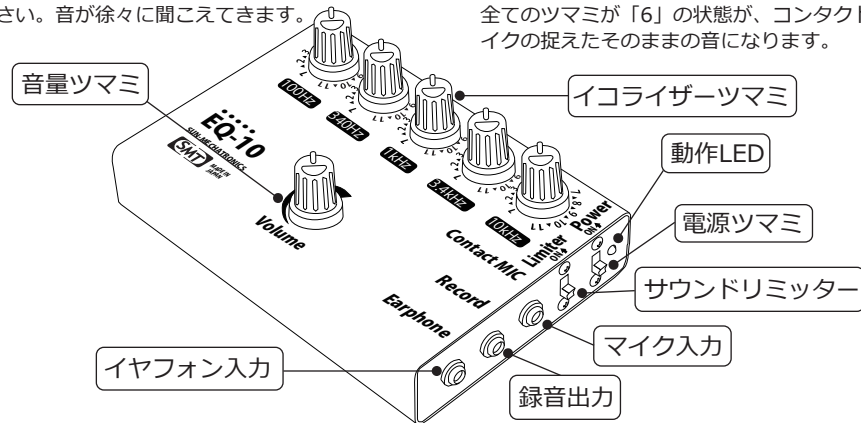

## ■イコライザーを使う


イコライザーとは、特定の音域を強めたり弱めたりする機能です。EQ-10の場合、帯域を100Hz/340Hz/1kHz/3.4kHz/10kHzの5つに分け、プラスマイナス10dbの調整を行います。各イコライザーツマミの「1」が-10db (弱める) で、「11」が+10db (強める) になります。「6」の位置が概ね0dbで変化させてない音になり、全てのツマミが「6」の状態が、コンタクトマイクの捉えたそのままの音になります。

## ■電池交換

本体下部のローレットビスをコイン等で左に回して緩め、電池ボックスカバーを取り外します。次に、電池スペースから電池を取り出し、新しい電池と交換します。電池を交換したら、パネルを元に戻し、ローレットビスを右に回して締めます。

※強く締めすぎると、ローレットビスの受け側が緩んでしまう事がありますので、ご注意ください。

※電池の極性を間違えないようご注意ください。液漏れの原因になります。

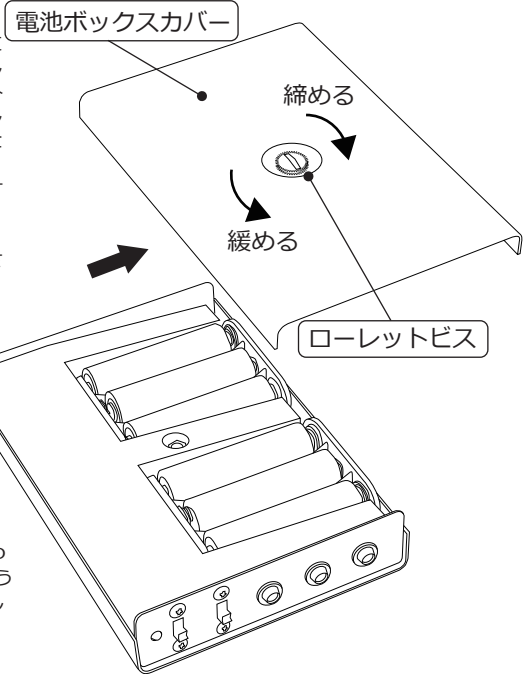

## ■サウンドリミッター

サウンドリミッター (Limiter) をONにすると、急に大きな音を拾った際に、自動的にボリュームを下げます。その後、音量は自動復帰します。

## ■録音をする

録音をしたい場合は、録音出力 (Record : φ3.5mm) に録音用のケーブルを接続し、もう一方をICレコーダー等のマイク入力に接続します。なお、ボリュームツマミを回しても、録音される音量は一定です。

## EQ-10製品仕様

- 外寸/アンプ:130×90×25mm・マイク:φ36×28mm×1m ●重量/アンプ:343g(電池含む)・マイク:67g ●電源・電池寿命/単三電池×6本・75時間 ●各入出力/マイク入力:モノラルφ3.5mmミニジャック・イヤフォン出力:ステレオφ3.5mmミニジャック・録音出力:モノラルφ3.5mmミニジャック ●製品構成/EQ-10本体・単三電池×6(装着済み)・コンタクトフラットマイク・ステレオイヤフォン