
型番:LS-BPIRSW-R26　品番:08-1820

警報灯 人感センサー式

保証書付取扱説明書



このたびは本製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しくご使用ください。また台紙と、取扱説明書および保証書は大切に保管してください。

1 安全上のご注意

取扱説明書には、重要な内容の記載があります。それは、お使いになる方や他の方への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくためです。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みいただき、記載事項を必ずお守りください。

図記号の説明		表示の説明	
⚠	警告 「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。	🚫	禁止の行為であることを告げるものです。
⚠	注意 「損害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。	❗	行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。

⚠警告

❗必ず守る ●本体の取り付けはこの取扱説明書に従い、確実におこなう。	分解禁止 ●分解・改造はしない。保証の対象外となります。
禁止 ●本体は水平に取り付ける。斜めや逆さまに取り付けると正しく検知ができないことがあります。 ●点滅中のライトを直視しない。視力に悪影響を及ぼすおそれがあります。	禁止 ●本体を大量の水がかかる場所に取り付けしない。 ●布や紙など燃えやすい物の近くには取り付けしない。火災の原因となります。


⚠注意

- ●気温・気圧などの気象変化によりセンサーがまれに誤作動することがありますが故障ではありません。
- ●電動シャッターなど電波を利用する機器の近くで使用しないでください。故障・誤作動の原因となります。
- ●モーターなど磁場が発生する機器の近くで使用しないでください。故障・誤作動の原因となります。
- ●ガス機器や排気口など、温度の高くなるものの上に取り付けをしないでください。
- ●人感センサーは周囲の温度と人の体温との差が少ない場合など、検知性能が落ちたり、誤作動するおそれがあります。
- ●センサーの正面からゆっくり近づくと、センサーが検知しにくい場合があります。
- ●素早くセンサーの検知エリアを通りすぎますと、センサーが作動しない場合があります。
- ●本品を分解したり、改造しないでください。感電や故障の原因となります。
- ●本体のお手入れは柔らかい布で乾拭きするか、薄めた中性洗剤を含ませ固くしぼってから拭いてください。
- ●LEDの交換はできません。
- ●ライトの明るさや光の色に違いが出る場合がありますが、商品の特性上ご了承ください。
- ●乾電池の容量が少なくなると正常に作動しない場合があります。早めの交換をお勧めします。
- ●乾電池は表示に従い⊕・⊖の向きを正しくセットしてください。動作不良、液もれ、電池発熱の原因となります。
- ●古い乾電池と新しい乾電池を混ぜて使用したり、異種の乾電池を組み合わせて使用しないでください。液もれの原因となります。
- ●使い切った乾電池は本体から取り出してください。液もれの原因となります。
- ●長期間ご使用にならないときは、乾電池を取りはずして保管してください。液もれの原因となります。
- ●定期的に本品が正常に点滅するかを点検してください。
- ●仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。

免責事項

本製品は人を検知した時にライトを点滅させる機能を有しておりますが、侵入・盗難を確実に阻止するものではありません。万一発生した損害につきましては責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

2 各部の説明

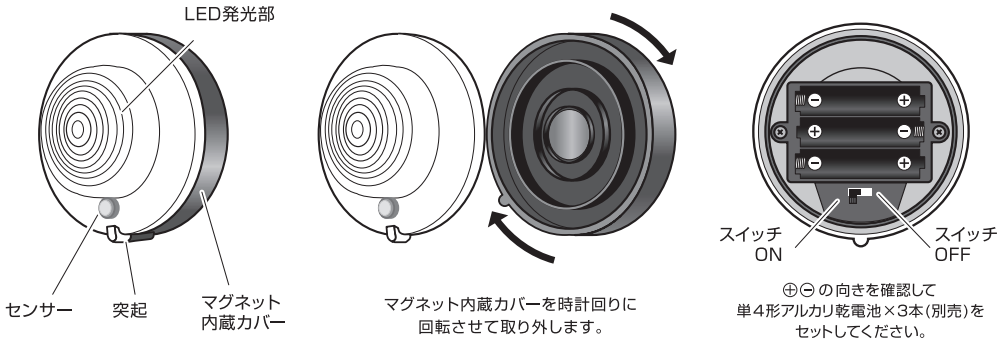

3 操作方法

①本体内側のスイッチをONにして、マグネット内蔵カバーを反時計回りに回転させて取り付けます。

※スイッチをONにした際、動作確認として約5秒間点灯します。

※本体のカバーをしめる時は、必ず赤と黒の突起同士が揃うように回してください。

↓


②人感センサーが動きを検知すると約30秒点滅します。

また、点滅中に再検知した場合、点滅時間が延長されます。

※昼間など明るいところでも検知して点滅しますので、ご注意ください。

4 ライト本体の取り付け

※本体を取り付ける前に予めON/OFFスイッチを「ON」の状態にしてください。

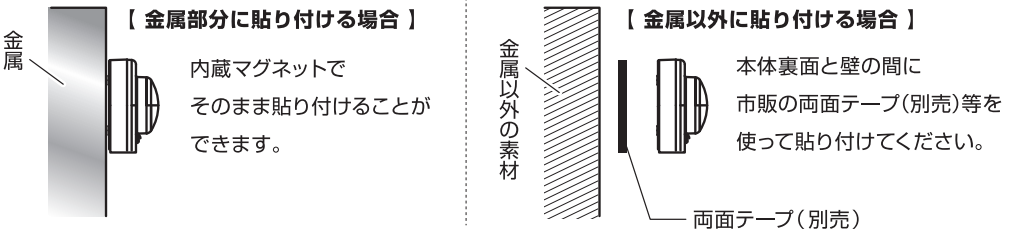

商品名	警報灯 人感センサー式	★お買い上げ日　年　月　日 保証期間:本体1年間 (お買い上げの日から)	
型番	LS-BPIRSW-R26	品番	08-1820
お客様	ふりがな ★お名前　様		
	★ご住所(〒　-　) 電話　(　)		
販売店	★住所　店名　電話　印		

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご記入ください。※この保証書は、本書の明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を約束するものです。※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭 3-8
https://www.ohm-electric.co.jp
電話受付 平日 9：00～17：00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ
通話料無料 0120-963-006
携帯・IP・公衆電話用 048-992-2735
修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ
048-992-3970


5 センサー検知範囲

検知エリア


高さ：約2m　検知距離：最長約3m　検知範囲：最大約90°

※下記は取り付け高さが2mの場合です。
※取り付け高さを半分にすると、検知エリアは図の半分になります。

【検知エリアを上からみた図】



【検知エリアを横からみた図】



⚠検知エリアに関するご注意

- ●検知エリアは目安です。気温・服装・移動速度・侵入方向・体温・器具の取り付け場所の高さなどにより大きく変動します。
- ●センサーは検知エリア内の温度変化を検知しますので人以外の動物や車などが移動した場合も検知します。
- ●夏場は周囲の温度が高く、人の体温との差が小さいときに検知しない場合があります。
- ●検知エリア外でも、人より大きい熱源（車など）が移動したときに検知する場合があります。
- ●センサーライトの真下は検知できない場合があります。

6 仕様

外形寸法		(約) 直径82×高さ44mm
質量		約96g（本体のみ・電池別）
電源		単4形アルカリ乾電池×3本（別売）
電池使用時間		約40時間（点滅）
センサー	検知方式	焦電型赤外線センサー
	検知範囲	最大約90°　最長約3m　（取り付け高さ約2mの場合）
点灯モード		点滅のみ（センサーが一度作動すると、約30秒点滅します）
保護等級		IP65（耐じん防噴流形）
付属品		保証書付取扱説明書、ステッカー

●商品改良の為、仕様及び外観は予告なしに変更する事がありますのでご了承ください。
※電池使用時間は乾電池の性能、使用状況により大幅に変わる場合があります。

保証書（持込修理）　無料修理規定

1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
2.保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
（イ）使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
（ロ）お買上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
（ニ）消耗または摩耗した部品、付属品の交換
（ホ）本書のご提示がない場合
（ヘ）本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合（但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります）
（ト）本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
（チ）一般家庭用以外（例：業務用、または業務用に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
3.ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4.本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
5.本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

修理メモ